

VITOClima-S/HE

Ticari tip split klima

VIESSMANN



Bir aile firması olan Viessmann, üç nesil boyunca konforlu, ekonomik ve çevre dostu bir şekilde ısı elde etmeyi ve onu ihtiyaçlar doğrultusunda kullanıma sunmayı kendisine görev bilmiştir.

Öncü yenilikçilik

Mükemmel ürün gelişimi ve çözüm olanakları ile Viessmann her zaman sektörün teknolojik lideri ve öncüsü olmasını sağlayan büyük adımlar atmıştır.

Yüksek Kalite

Kullanım yerine göre özel hammadde seçilerek gerçekleştirilen üretim teknikleri Viessmann ürünlerinin yüksek kalitesinde büyük rol oynar. Branşlarında bilgili Viessmann çalışanlarının gelişmiş yetkinliklerine ve Viessmann için pek tabii olan mükemmeliyetçiliğe bağlı olarak Viessmann'ın yüksek kalitesi oluşmaktadır.

Her İhtiyaca Uygun

Eksiksiz Ürün Programı

Viessmann güncel Vitotec ürün programı ile müşterilerine 1,5 – 120 000 kW güç aralığındaki çok basamaklı bir ürün programı sunmaktadır: Sıvı/gaz yakıtlı yer ve duvar tipi düşük sıcaklık kazanları ve yoğunmalı kazanlar, ısı pompaları, güneş enerjisi sistemleri, biyokütle kazanları, kojenerasyon sistemleri ve biyogaz tesisleri bu mükemmel programa örnektir. Kontrol panelleri ve iletişim tekniğinin yanı sıra, birlikte mükemmel bir uyum içinde çalışan sistem tekniği komponentleri ürün programını tamamlamaktadır.

Geniş Vitotec programı teknolojik olarak ve fiyat bakımından farklılaşarak 3 gruba ayrılır: 100, 200 ve 300. Böylece her ihtiyaca ve bütçeye uygun çözümler oluşturulmaktadır.

Uluslararası Yapı

Viessmann, Almanya, Avusturya, İsviçre, Fransa, Kanada, Polonya ve Macaristan'da toplam 27 adet üretim merkezi ve 120 satış merkezinden oluşan satış organizasyonu ile 74 ülkede temsil edilmektedir.

Güvenilir Partnerlik

İki yılda bir düzenlenen ve Almanya'daki binlerce uzman ısıtma firmasının katıldığı geniş bir anket olan "markt intern" de Viessmann uzun senelerdir 1 no.lu kazan firması seçilmiş ve son 23 yıldır sektördeki liderliğini korumuştur. Anket kriterleri

arasında Viessmann ürün memnuniyetinin yanı sıra, müşterilerinin günlük hayatlarını büyük ölçüde kolaylaştıran servis programına duyulan takdir de bulunmaktadır. Burada uzman danışmanlarca verilen teknik servis yardımı, kapsamlı yazılım sunumu, reklam ve satış desteği ile Viessmann Akademisi'ndeki sürekli gelişim de büyük rol oynamaktadır. Hizmet memnuniyetinin önemli bir bölümünü oluşturan kapsamlı bilgi teknolojisiyle siparişler yaklaşık bir saatte Internet'te hazır olmaktadır.

Güçlü Marka

Reklam ve Halkla İlişkiler şirketin net bir profil oluşturmasını sağlamaktadır. Görsel yapı da şirket profilindeki pratiklik ve sadelik felsefesiyle belirlenmektedir. Spor sponsorluğu, ilanlar ve satış destek aksiyonları sadece marka tanınırlığını arttırmak için değil, şirketin pozitif imajını perçinlemek için gerçekleştirilmektedir. Güçlü markalar pazarda her zaman iyi bir şekilde konumlandığından partnerler sürekli kâr etmektedirler.

Sorumluluk, Dürüstlük ve Verimlilik

Çevre ve topluma karşı sorumluluğu, çalışanları ve iş ortaklarıyla kurduğu güçlü iletişimi, mükemmeliyetçilik çabası ve tüm iş süreçlerinde yüksek verimliliği Viessmann'ın temel değerlerindedir. Ürünleri ve sahip olduğu tüm değerleri ile müşterilerine güçlü bir markanın özel faydalarını ve katma değerini sunmak her bir Viessmann çalışanının, dolayısıyla firmanın ortak özelliğidir.

Klimada Tecrübe

Viessmann güvencesiyle üretilen Vitoclima ürün programı, Viessmann Türkiye'nin klimada sahip olduğu tecrübe ile pazara sunulmaktadır.

Klima ürün programı kapsamında Viessmann, 2,6 kW - 7 kW kapasite aralığında Vitoclima 100-S, 200-S/HE ve 333-S ticari tip split klimalar, 5 iç üniteye kadar tek dış üniteye bağlanabilen Vitoclima 300-S/HE Free Joint çoklu sistem klimaları ve Vitoclima 333-S ALL DC Inverter VRF klima sistemleri ile her ihtiyaca uygun çözümler sunar.



VITOClima 100-S on-off


Kaset Tipi Split Klimalar



Vitoclima 100-S C1140T2
Kaset Tipi İç Ünite 14 kW



Vitoclima 100-S OSU1140T2 14 kW
Kaset Tipi Dış Ünite 14 kW

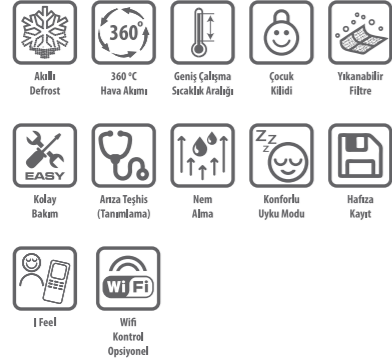

Ekonomik çözümler sunan Vitoclima 100-S on-off split klimalar, kolay montaj ve servis imkanının yanı sıra konforlu iklimlendirme sağlamaktadır.

Kaset tipi split klimaların üstünlükleri:

- İşletme dış ortam sıcaklık limitleri; Soğutmada +48 °C ve Isıtmada -15 °C
- Kablosuz uzaktan kumanda standarttır.
- Kompakt iç ünite ölçüleri ile kolay montaj imkanı sağlamaktadır.
- İç ünite 1 metreye basabilen drenaj pompası standart olarak bulunmaktadır.
- Özel panel dizaynı sayesinde 360° hava akışı ve düşük ses seviyesi sağlamaktadır.
- Yalıtılmış metal kutu sayesinde elektronik kart ve bağlantılı elemanları, yangın, dışarıdan müdahale ve darbelerle karşı korunmaktadır.
- Opsiyonel olarak, aynı anda 2 kablolu kumanda ile kontrol sağlanabilmektedir.
- Opsiyonel VCCCE52-24/F(C) Merkezi Kontrol Ünitesi ile 36 iç üniteye kadar kontrol sağlanabilmektedir. (Her iç ünite için Modbus gateway kullanımı zorunludur.)
- Opsiyonel modbus gateway ile 225 iç üniteye kadar Bina Otomasyon Sistemi (Building Management Systems) bağlanabilmektedir.
- Opsiyonel kuru kontak (VCCME30-42/E1) ile otel uygulamalarında kolaylık sunmaktadır.
- Elektronik expansion valf kontrollüdür.
- Opsiyonel WIFI aksesuarı sayesinde klima, akıllı telefon veya tablete indirilecek uygulama aracılığı ile uzaktan yönetilebilir.



VRCYB1FA
Kablosuz kumanda
Standart



VWRCXK117
Kablolu kumanda
Opsiyonel



VCCCE52-24/F(C)
Merkezi kumanda
Opsiyonel



VCMME50-00EG(M)
MODBUS GATEWAY
Opsiyonel

VITOClima 100-S, Kaset tipi split klima

Model	Set	C1140T2	
	İç ünite	C1140T2	
	Dış ünite	OSU1140T2	
	Panel	PC-950HEC	
Kapasite	Soğutma	kW	14,01
		Btu/h	47.800
	Isıtma	kW	15,10
		Btu/h	51.500
Çekilen güç	Soğutma	kW	4,5
	Isıtma	kW	4,3
Voltaj, frekans, faz		380-415 V, 50 Hz / 3 Faz	
EER/COP		W/W	3,11/3,51
Hava debisi	İç ünite	m³/h	2.000/1.900/1.800/1.600
Ses basıncı seviyesi	İç ünite	dB(A)	43/46/47
	Dış ünite	dB(A)	60
Net boyutlar (GxDxY)	İç ünite	mm	840x840x290
	Dış ünite	mm	940x460x820
	Panel	mm	950X950X60
Taşıma boyutları (GxDxY)	İç ünite	mm	963X963X409
	Dış ünite	mm	1.155X480X1.115
	Panel	mm	1.030X1.038X118
Net ağırlık	İç/dış/panel	kg	33/103/7
Taşıma ağırlığı	İç/dış/panel	kg	42/115/11
		kg	42/115/11
Boru çapları	Sıvı/gaz	inch	3/8" -5/8"
		mm	9,52-15,9
Borulama (Maks.)	Uzunluk	m	50
	Yükseklik farkı	m	30

Teknik değişiklik hakkımız saklıdır.

1) Nominal soğutma kapasiteleri şunları temel alır: İç mekan sıcaklığı: 27°C DB, 19°C WB / Dış Mekan Sıcaklığı: 35°C DB, 24°C CWB
2) Ses seviyesi yankı yapmayan bir odada ölçülmüştür. Bu nedenle, gerçek ses seviyesi montaj koşullarına göre farklılık gösterebilir.

VITOClima 200-S/HE DC inverter

Kaset Tipi Split Klimalar



Vitoclimate 200-S/HE C2071MHE0
Kaset Tipi iç ünite 7,1 kW



Vitoclimate 200-S/HE OSU2071MHE0
Kaset Tipi Dış ünite 7,1 kW



Sezonsal Verimlilik kriterlerine uyumlu Vitoclimate 200-S/HE ile kaset tipi split klimalar, kolay montaj ve servis imkanı sunmanın yanı sıra konforlu ve yüksek verimli bir iklimlendirme sağlamaktadır.

Kaset tipi split klimaların üstünlükleri:

- **İşletme dış ortam sıcaklık limitleri;**
Soğutmada +48 °C ve ısıtmada -10 °C
- Kablosuz uzaktan kumanda standarttır.
- Kompakt iç ünite ölçüleri ile kolay montaj imkanı sağlamaktadır.
- İç ünite 1100 mm'ye basabilen drenaj pompası, ısıtma ve soğutma için ayrı ayrı kanatçık tasarımı bulunmaktadır.
- Yalıtılmış metal kutu sayesinde elektronik kart ve bağlantılı elemanları, yangın, dışarıdan müdahale ve darbelerle karşı korunmaktadır.
- Geniş kanat açılırları ile homojen hava dağılımı sağlamaktadır.
- Turbo fonksiyonu ile istenen iç ortam sıcaklığına daha hızlı ulaşabilmek mümkündür.
- Sadece gerekli olduğunda defrosta geçerek, konforlu ve tasarruflu bir ısınma sağlamaktadır.



VCCYB1FA
Kablosuz Kumanda
Standart

VITOClima 200-S/HE, Kaset tipi DC Inverter split klima


Model	Set	CS2071MHE0	
	İç ünite	C2071MHE0	
	Dış ünite	OSU2071MHE0	
	Panel	PC-950HE	
Kapasite	Soğutma	kW	7 (2,40-8,50)
		Btu/h	23.891 (8.191-29.011)
	Isıtma	kW	8,0 (2,40-9,50)
		Btu/h	27.304 (8.191-29.011)
Çekilen güç	Soğutma	kW	2,18 (0,85-2,50)
	Isıtma	kW	2,21 (0,80-2,75)
Voltaj, frekans, faz			220-240 V, 50 Hz / 1 Faz
SEER/COP		W/W	6,1/4,0
Hava debisi	İç ünite	m³/h	1.300
Ses basıncı seviyesi	İç ünite	dB(A)	47/46/42/38
	Dış ünite	dB(A)	57
Net boyutlar (GxDxY)	İç ünite	mm	840x840x290
	Dış ünite	mm	940x460x820
	Panel	mm	950x950x52
Taşıma boyutları (GxDxY)	İç ünite	mm	963x963x379
	Dış ünite	mm	1.083x573x973
	Panel	mm	1.033x1.038x112
Net ağırlık	İç/dış/panel	kg	26/67/7
Taşıma ağırlığı	İç/dış/panel	kg	34/79/11
Boru çapları	Sıvı/gaz	inch	3/8"-5/8"
		mm	9,52-15,9
Borulama (Maks.)	Uzunluk	m	30
	Yükseklik farkı	m	15

Teknik değişiklik hakkımız saklıdır.


1) Nominal soğutma kapasiteleri şunları temel alır: İç mekan sıcaklığı: 27°C DB, 19°C WB / Dış Mekan Sıcaklığı 35°C DB, 24°C CWB
2) Ses seviyesi yankı yapmayan bir odada ölçülmüştür. Bu nedenle, gerçek ses seviyesi montaj koşullarına göre farklılık gösterebilir.

VITOClima 200-S/HE DC inverter


Kaset Tipi Split Klimalar

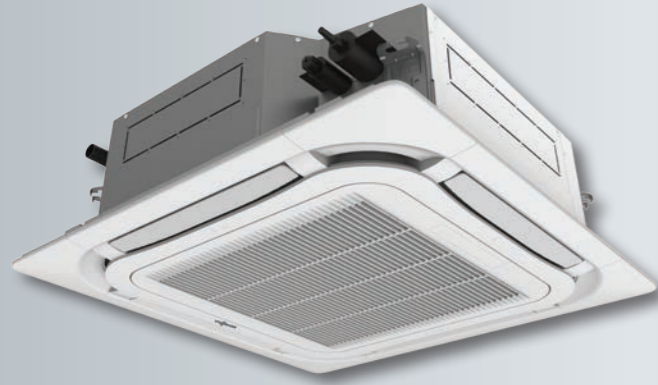

Vitoclimate 200-S/HE C2125MHE1
Kaset Tipi İç Ünite 12 kW

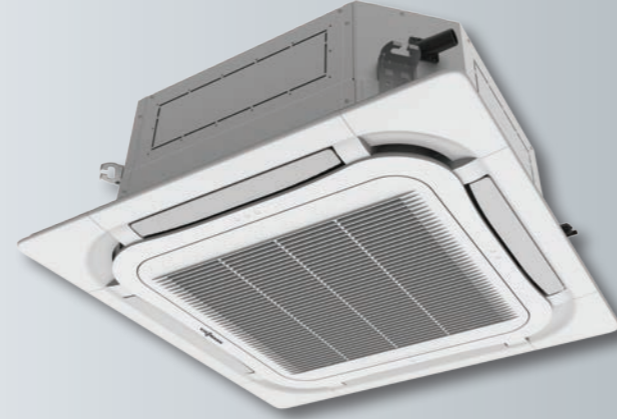

Vitoclimate 200-S/HE C2140T2
Kaset Tipi İç Ünite 14 kW

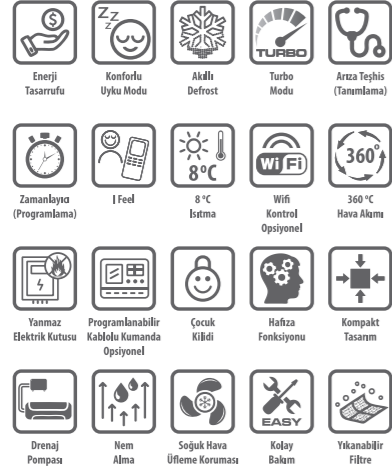

Sezonsal Verimlilik kriterlerine uyumlu Vitoclimate 200-S/HE ile kaset tipi split klimalar, kolay montaj ve servis imkanı sunmanın yanı sıra konforlu ve yüksek verimli bir iklimlendirme sağlamaktadır.

Kaset tipi split klimaların üstünlükleri:

- **İşletme dış ortam sıcaklık limitleri;**
Soğutmada +48 °C ve ısıtmada -15 °C
- Kablosuz uzaktan kumanda standarttır.
- Kompakt iç ünite ölçüleri ile kolay montaj imkanı sağlamaktadır.
- İç ünite 1 metreye basabilen drenaj pompası standart olarak bulunmaktadır.
- Özel panel tasarımı sayesinde 360° hava akışı ve düşük ses seviyesi sağlamaktadır.
- Yalıtılmış metal kutu sayesinde elektronik kart ve bağlantılı elemanları, yangın, dışarıdan müdahale ve darbelerle karşı korunmaktadır.
- Opsiyonel olarak, aynı anda 2 kablolu kumanda ile kontrol sağlanabilmektedir.
- Opsiyonel VCCCE52-24/F(C) Merkezi Kontrol Ünitesi ile 36 iç üniteye kadar kontrol sağlanabilmektedir. (Her iç ünite için Modbus gateway kullanımı zorunludur.)
- Opsiyonel modbus gateway ile 225 iç üniteye kadar Bina Otomasyon Sistemi (Building Management Systems) bağlanabilmektedir.
- Opsiyonel kuru kontak (VCCME30-42/E1) ile otel uygulamalarında kolaylık sunmaktadır.
- Opsiyonel WIFI aksesuarı sayesinde klima, akıllı telefon veya tablete indirilecek uygulama aracılığı ile uzaktan yönetilebilir.



Vitoclimate 200-S
OSU2125MHE1 12 kW ve
OSU2140T2 14 kW Dış Ünite



VRCYAP1F6
Kablosuz kumanda
Standart



VWRCXK117
Kablolu kumanda
Opsiyonel



VCCCE52-24/F(C)
Merkezi kumanda
Opsiyonel



VMMME50-00EG(M)
MODBUS GATEWAY
Opsiyonel

VITOClima 200-S/HE, Kaset tipi DC Inverter split klima


Model	Set	CS2125MHE1	CS2140T2
	İç ünite	C2125MHE1	C2140T2
	Dış ünite	OSU2125MHE1	OSU2140T2
	Panel	PC-950F6	PC-950F6
Kapasite	Soğutma kW	12,02 (3,60-12,50)	14 (4,20-14,60)
	Btu/h	41.000 (12.283-42.650)	47800 (14.330-49.815)
	Isıtma kW	14 (3,60-14,50)	15 (4,20-16,00)
	Btu/h	47800 (12.283-49.474)	51.200 (14.330-54.592)
Çekilen güç	Soğutma kW	4,5 (0,90-4,60)	5,0 (1,20-5,20)
	Isıtma kW	4,2 (0,70-4,30)	4,4 (1,00-5,00)
Voltaj, frekans, faz		220-240 V, 50 Hz / 1 Faz	330-415 V, 50 Hz / 3 Faz
EER/COP	W/W	2,67/3,33	2,8/3,4
Hava debisi	İç ünite m³/h	1.500/1.450/1.350/1.200	1.800/1.700/1.500/1.300
Ses basıncı seviyesi	İç ünite dB(A)	48/46/42	49/46/42
	Dış ünite dB(A)	58	59
Net boyutlar (GxDxY)	İç ünite mm	840x840x240	840x840x290
	Dış ünite mm	940x460x820	940x460x820
	Panel mm	950x950x52	950x950x52
Taşıma boyutları (GxDxY)	İç ünite mm	963x963x325	963x963x379
	Dış ünite mm	1.083x573x973	1.083x573x973
	Panel mm	1.033x1.038x112	1.033x1.038x112
Net ağırlık	İç/dış/panel kg	31/84/9,5	33/96/9,5
Taşıma ağırlığı	İç/dış/panel kg	38/96/11	41/108/11
Boru çapları	Sıvı/gaz inch	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
	mm	9,52-15,9	9,52-15,9
Borulama (Maks.)	Uzunluk m	65	75
	Yükseklik farkı m	30	30

Teknik değişiklik hakkımız saklıdır.

1) Nominal soğutma kapasiteleri şunları temel alır: İç mekan sıcaklığı: 27°C DB, 19°C WB / Dış Mekan Sıcaklığı 35°C DB, 24°C CWB
2) Ses seviyesi yankı yapmayan bir odada ölçülmüştür. Bu nedenle, gerçek ses seviyesi montaj koşullarına göre farklılık gösterebilir.

VITOClima 100-S on-off


Gizli Tavan Tipi Kanallı Split Klimalar

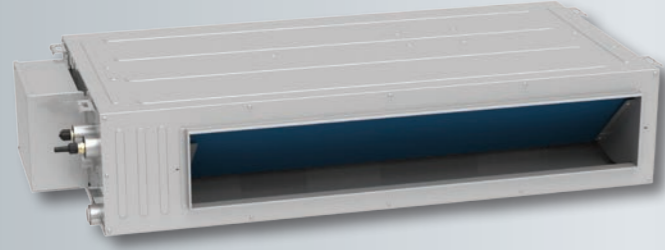

Vitoclimate 100-S D1140T2 14 kW ve D1160T2 16 kW Gizli Tavan Tipi Kanallı İç Ünite



Vitoclimate 100-S OSU1140T2 14 kW ve OSU1160T2 16 kW Gizli Tavan Tipi Kanallı Dış Ünite

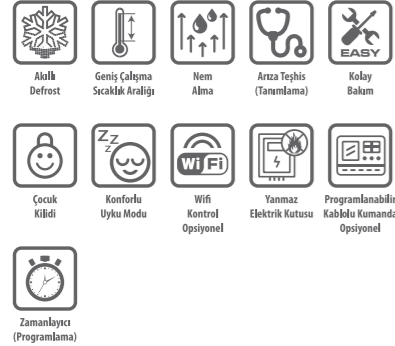

Çevreyle dost R410A akışkanlı, ekonomik çözümler sunan Vitoclimate 100-S ticari tip split klimalar, kolay montaj ve servis imkanının yanı sıra konforlu iklimlendirme sağlamaktadır.

Vitoclimate 100-S gizli tavan tipi kanallı split klimaların üstünlükleri:

- **İşletme dış ortam sıcaklık limitleri;** Soğutmada +48 °C ve ısıtmada -15 °C
- Kablolu kumanda standarttır.
- Kompakt iç ünite ölçüleri ile kolay montaj imkanı sağlamaktadır.
- Yalıtılmış metal kutu sayesinde elektronik kart ve bağlantılı elemanları, yangın, dışarıdan müdahale ve darbelerle karşı korunmaktadır.
- Opsiyonel VCCCE52-24/F(C) Merkezi Kontrol Ünitesi ile 36 iç üniteye kadar kontrol sağlanabilmektedir. (Her iç ünite için Modbus gateway kullanımı zorunludur.)
- Opsiyonel modbus gateway ile 225 iç üniteye kadar Bina Otomasyon Sistemi (Building Management Systems) bağlanabilmektedir.
- Opsiyonel kuru kontak (VCCME30-42/E1) ile otel uygulamalarında kolaylık sunmaktadır.
- Elektronik expansion valf kontrollüdür.
- Opsiyonel WIFI aksesuarı sayesinde klima, akıllı telefon veya tablete indirilecek uygulama aracılığı ile uzaktan yönetilebilir.
- Gizli tavan tipi kanallı iç ünitelerde, optimize edilmiş kanal ölçüleri ile düşük ses ve yüksek performans sağlanmaktadır.
- Çift Sıcaklık Sensörü: Kullanıcı oda sıcaklığını iç üniteye ve kablolu kumanda yer alan sensörler aracılığı ile ölçümleyerek dilediği konfor ayarını set edebilir. Bu sayede klima daha doğru çalışır ve daha fazla enerji tasarrufu sağlar.



VRCYB1FA
Kablosuz kumanda
Opsiyonel



VWRCXK117
Kablolu kumanda
Standart



VCCCE52-24/F(C)
Merkezi kumanda
Opsiyonel



VCMME50-00EG(M)
MODBUS GATEWAY
Opsiyonel

VITOClima 100-S, Gizli tavan tipi kanallı split klima


Model	Set		DS1140T2	DS1160T2
	İç ünite		D1140T2	D1160T2
	Dış ünite		OSU1140T2	OSU1160T2
Kapasite	Soğutma	kW	14,6	16
		Btu/h	49.800	54.600
	Isıtma	kW	16,3	19
		Btu/h	55.600	64.800
Çekilen güç	Soğutma	kW	4,5	5,5
	Isıtma	kW	4,3	5,4
Voltaj, frekans, faz			380-415 V, 50 Hz / 3 Faz	380-415 V, 50 Hz / 3 Faz
EER/COP			3,24/3,79	2,91/3,52
Hava debisi	İç ünite	m ³ /h	2.200	2.600
Cihaz dışı statik basınç		Pa	0-150	0-150
Ses basıncı seviyesi	İç ünite	dB(A)	44/41/37	45/40/37
	Dış ünite	dB(A)	58	60
Net boyutlar (GxDxY)	İç ünite	mm	1.400x700x300	1.400x700x300
	Dış ünite	mm	940x460x820	940x460x820
Taşıma boyutları (GxDxY)	İç ünite	mm	1.598x810x350	1.598x810x350
	Dış ünite	mm	1.083x573x973	1.070x560x853
Net ağırlık	İç/dış	kg	53/97	55/103
Taşıma ağırlığı	İç/dış	kg	60/108	62/114
Boru çapları	Sıvı/gaz	inch	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
		mm	9,52-15,9	9,52-15,9
Borulama (Maks.)	Uzunluk	m	50	50
	Yükseklik farkı	m	30	30

Teknik değişiklik hakkımız saklıdır.

1) Nominal soğutma kapasiteleri şunları temel alır: İç mekan sıcaklığı: 27°C DB, 19°C WB / Dış Mekan Sıcaklığı: 35°C DB, 24°CWB
2) Ses seviyesi yankı yapmayan bir odada ölçülmüştür. Bu nedenle, gerçek ses seviyesi montaj koşullarına göre farklılık gösterebilir.

VITOClima 200-S/HE DC inverter


Gizli Tavan Tipi Kanallı Split Klimalar

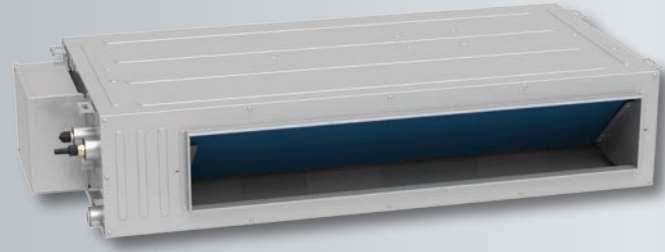

Vitoclimate 200-S/HE D2140T2 14 kW ve D2160T2 16 kW
Gizli Tavan Tipi İç Ünite



Vitoclimate 200-SHE OSU2140T2 14 kW ve OSU2160T2 16 kW
Gizli Tavan Tipi Dış Ünite

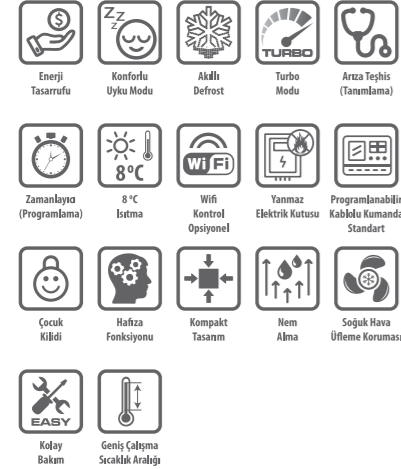

Çevreyle dost R410A soğutucu akışkanlı Vitoclimate 100-S ve sezonsal verimlilik kriterlerine uyumlu DC inverter kompresör teknolojisine sahip Vitoclimate 200-S/HE ticari tip split klimalar, kolay montaj ve servis imkanının yanısıra konforlu iklimlendirme sağlamaktadır.

Vitoclimate 200-S/HE gizli tavan tipi kanallı split klimaların üstünlükleri:

- İşletme dış ortam sıcaklık limitleri; Soğutmada +48 °C ve ısıtmada -10 °C
- Kablolu kumanda standarttır.
- Kompakt iç ünite ölçüleri ile kolay montaj imkanı sağlamaktadır.
- Yalıtılmış metal kutu sayesinde elektronik kart ve bağlantılı elemanları, yangın, dışarıdan müdahale ve darbelerle karşı korunmaktadır.
- Opsiyonel VCCCE52-24/F(C) Merkezi Kontrol Ünitesi ile 36 iç üniteye kadar kontrol sağlanabilmektedir. (Her iç ünite için Modbus gateway kullanımı zorunludur.)
- Opsiyonel modbus gateway ile 225 iç üniteye kadar Bina Otomasyon Sistemi (Building Management Systems) bağlanabilmektedir.
- Opsiyonel kuru kontak (VCCME30-42/E1) ile otel uygulamalarında kolaylık sunmaktadır.
- Elektronik expansion valf kontrollüdür.
- Opsiyonel WIFI aksesuarı sayesinde klima, akıllı telefon veya tablete indirilecek uygulama aracılığı ile uzaktan yönetilebilir.
- Gizli tavan tipi kanallı iç ünitelerde, optimize edilmiş kanal ölçüleri ile düşük ses ve yüksek performans sağlanmaktadır.
- Çift Sıcaklık Sensörü: Kullanıcı oda sıcaklığını iç üniteye ve kablolu kumanda yer alan sensörler aracılığı ile ölçümleyerek dilediği konfor ayarını set edebilir. Bu sayede klima daha doğru çalışır ve daha fazla enerji tasarrufu sağlar.



VRCYAP1F6
Kablosuz kumanda
Opsiyonel



VWRCXK117
Kablolu kumanda
Standart



VCCCE52-24/F(C)
Merkezi kumanda
Opsiyonel



VCMME50-00EG(M)
MODBUS GATEWAY
Opsiyonel

VITOClima 200-S/HE, Gizli tavan tipi kanallı split klima

Model	Set		DS2140T2	DS2160T2
	İç ünite		D2140T2	D2160T2
	Dış ünite		OSU2140T2	OSU2160T2
Kapasite	Soğutma	kW	14,0 (4,20-14,60)	15,6 (5.40-16.00)
		Btu/h	47800 (14.330-49.815)	53.200 (18.424-54.592)
	Isıtma	kW	15 (4,20-14,60)	17 (5.40-17.60)
		Btu/h	51.200 (14.330-54.592)	58.000 (18.424-60.051)
Çekilen güç	Soğutma	kW	5,0 (1,20-5,20)	5,4 (1,40-5,60)
		Isıtma	kW	4,4 (1,00-5,00)
Voltaj, frekans, faz			380-415 V, 50 Hz / 3 Faz	380-415 V, 50 Hz / 3 Faz
EER/COP			2,83/4,09	2,88/3,54
Hava debisi	İç ünite	m ³ /h	2000/1800/1600/1400	2.800/2.300/2.000/1.700
Cihaz dışı statik basınç		Pa	50/150	50/200
Ses basıncı seviyesi	İç ünite	dB(A)	40/39/37	42/44/45/50
	Dış ünite	dB(A)	59	60
Net boyutlar (GxDxY)	İç ünite	mm	1.400x700x300	1.400x700x300
	Dış ünite	mm	940x460x820	940x460x820
Taşıma boyutları (GxDxY)	İç ünite	mm	1.601x813x365	1.678x808x365
	Dış ünite	mm	1.083x573x973	1.083x573x973
Net ağırlık	İç/dış	kg	50/96	57/100
Taşıma ağırlığı	İç/dış	kg	56/108	64/112
Boru çapları	Sıvı/gaz	inch	3/8"- 5/8"	3/8"- 5/8"
		mm	9,52-15,9	9,52-15,9
Borulama (Maks.)	Uzunluk	m	75	75
	Yükseklik farkı	m	30	30

Teknik değişiklik hakkımız saklıdır.

1) Nominal soğutma kapasiteleri şunları temel alır: İç mekan sıcaklığı: 27°C DB, 19°C WB / Dış Mekan Sıcaklığı 35°C DB, 24°CWB
2) Ses seviyesi yankı yapmayan bir odada ölçülmüştür. Bu nedenle, gerçek ses seviyesi montaj koşullarına göre farklılık gösterebilir.

VITOClima 100-S on-off

Salon Tipi Split Klimalar



Vitoclimate 100-S OSF1140T1
Salon Tipi Dış ünite



VRCYAP1F
Kablosuz Kumanda

Vitoclimate 100-S F1140T1 Salon
Tipi İç Ünite

Vitoclimate 100-S on-off salon tipi klimalar, şık iç ünite tasarımları, turbo soğutma fonksiyonu, kullanım kolaylığı sunan gösterge paneli ve kablosuz uzaktan kumanda özelliklerinin yanı sıra aşağıdaki üstünlüklere sahiptir.

Vitoclimate 100-S salon tipi split klimaların (on-off) üstün özellikleri:

- İç ünite 2,5 kW Elektrikli Isıtıcı
- İşletme dış ortam sıcaklık limitleri; Soğutmada +43 °C ve ısıtmada -15 °C
- Hava üfleme kanatçıkları ile sağ-sol ve yukarı-aşağı yönlerde homojen hava dağılımı

VITOClima 100-S, Salon tipi split klima

Model	Set	FS1140T1	
	İç ünite	F1140T1	
	Dış ünite	OSF1140T1	
Kapasite	Soğutma	kW	14,100
		Btu/h	48.000
	Isıtma	kW	15,500
		Btu/h	53.000
Çekilen güç	Soğutma	kW	5,000
	Isıtma	kW	4,830
Voltaj, frekans, faz		380-415, 50 / 3 faz	
EER/COP	Soğ./Isıt.	W/W	2,82/3,21
Hava debisi	İç (Maks.)	m³/h	1.800
Ses basıncı seviyesi	İç (S/Y/O/D)	dB(A)	52/50/48/45
	Dış (S/Y/O/D)	dB(A)	59
Net boyutlar (GxDxY)	İç ünite	mm	587x1.882x394
	Dış ünite	mm	1.032x1.250x412
Taşıma boyutları (GxDxY)	İç ünite	mm	738x2.153x545
	Dış ünite	mm	1.113x453x1400
Net ağırlık	İç/dış	kg	61/107
Taşıma ağırlığı	İç/dış	kg	83,5/118
Boru bağlantıları	Sıvı	mm	12,07
	Gaz	mm	19,05
Borulama (Maks.)	Uzunluk	m	30
	Yükseklik farkı	m	20

Teknik değişiklik hakkımız saklıdır.

1) Nominal soğutma kapasiteleri şunları temel alır:

İç mekan sıcaklığı: 27°C DB, 19°C WB / Dış Mekan Sıcaklığı: 35°C DB, 24°CWB

2) Ses seviyesi yankı yapmayan bir odada ölçülmüştür. Bu nedenle, gerçek ses seviyesi montaj koşullarına göre farklılık gösterebilir.

VITOClima 333-S DC inverter

Salon Tipi Split Klimalar



Vitoclimate 333-S EU-OV140M2
Salon Tipi Dış ünite



VRCYB1FA
Kablosuz Uzaktan Kumanda

Vitoclimate 333-S FSV3140M2
Salon Tipi İç Ünite

Vitoclimate 333-S DC inverter salon tipi klimalar, şık iç ünite tasarımları, turbo soğutma fonksiyonu, kullanım kolaylığı sunan gösterge paneli ve kablosuz uzaktan kumanda özelliklerinin yanı sıra aşağıdaki üstünlüklere sahiptir.

Vitoclimate 333-S salon tipi split klimaların (DC inverter) üstün özellikleri:

- İşletme dış ortam sıcaklık limitleri; Soğutmada +52 °C ve ısıtmada -20 °C
- Maksimum boru mesafesi 70 m
- İç ünite dış ünite arası maksimum yükseklik farkı 30 m
- Hava üfleme kanatçıkları ile sağ-sol ve yukarı-aşağı yönlerde homojen hava dağılımı

VITOClima 333-S, Salon tipi split klima

Model	Set	FS3140M2	
	İç ünite	FSV3140M2	
	Dış ünite	EU-OV3140M2	
Kapasite	Soğutma	kW	14,000
		Btu/h	47.782
	Isıtma	kW	16,500
		Btu/h	56.314
Çekilen güç	Soğutma	kW	3,590
	Isıtma	kW	3,950
Voltaj, frekans, faz		220-240, 50 / 1 faz	
EER/COP	Soğ./Isıt.	W/W	3,90/4,18
Hava debisi	İç (Maks.)	m³/h	1.800
Ses basıncı seviyesi	İç (S/Y/O/D)	dB(A)	52/50/48
	Dış (S/Y/O/D)	dB(A)	58
Net boyutlar (GxDxY)	İç ünite	mm	580x400x1.870
	Dış ünite	mm	900x340x1.345
Taşıma boyutları (GxDxY)	İç ünite	mm	735x530x2.080
	Dış ünite	mm	998x458x1.515
Net ağırlık	İç/dış	kg	57/112
Taşıma ağırlığı	İç/dış	kg	110/123
Boru bağlantıları	Sıvı	mm	9,52
	Gaz	mm	15,9
Borulama (Maks.)	Uzunluk	m	70*
	Yükseklik farkı	m	30

Teknik değişiklik hakkımız saklıdır.

1) Nominal soğutma kapasiteleri şunları temel alır:

İç mekan sıcaklığı: 27°C DB, 19°C WB / Dış Mekan Sıcaklığı: 35°C DB, 24°CWB

2) Ses seviyesi yankı yapmayan bir odada ölçülmüştür. Bu nedenle, gerçek ses seviyesi montaj koşullarına göre farklılık gösterebilir.

*40 m'den uzun borulamalar için merkez servisimize irtibata geçiniz.

**Viessmann Isı Teknikleri Tic. A.Ş.
Merkez / İstanbul-Anadolu Bölge
Müdürlüğü**

Şerifali Mh. Söyleşi Sk. No:39
34775 Ümraniye - İstanbul
Telefon: 0216 528 46 00
www.viessmann.com.tr
E-mail: info@viessmann.com.tr

**İstanbul-Avrupa
Bölge Müdürlüğü**

Maltepe Mh. Eski Çırpıcı Yolu Sk.
No:2/2 D:3 Merter İş Merkezi
34010 Zeytinburnu - İstanbul
Telefon: 0212 414 89 79

Ankara Bölge Müdürlüğü

Eti Mh. Ali Suavi Sk. No:3/A
06570 Maltepe/Çankaya - Ankara
Telefon: 0312 205 19 20

Bursa Bölge Müdürlüğü

Kristalpark Sitesi
İhsaniye Mah. Barbaros Caddesi
No:50/10
16130 Nilüfer - Bursa
Telefon: 0224 245 73 33

İzmir Bölge Müdürlüğü

Karacaoğlan Mh. Bornova Cd.
Öztim İş Merkezi F Blok No:9/7A
35070 Bornova - İzmir
Telefon: 0232 492 09 09

Kayseri Bölge Müdürlüğü

Gültepe Mh. M.Kemalpaşa Bulvarı
No:24/A 38030 Melikgazi - Kayseri
Telefon: 0352 223 18 14

Antalya Bölge Müdürlüğü

Yenigün Mah. Kızılırmak Cad.
Ali Peçen Plaza No: 22/2 D:11
07310 Muratpaşa-Antalya
Telefon: 0242 311 83 93

Konya Bölge Müdürlüğü

Melikşah Mah.
Akkonak Sk. No: 4/A
Meram - Konya
Telefon: 0332 324 77 43

Adana Bölge Müdürlüğü

Yurt Mh. PTT Cd.
Yükseller Park Plaza No:75/B
01170 Çukurova - Adana
Telefon: 0322 230 00 95

Samsun Bölge Müdürlüğü

Atatürk Bulvarı 43. Sk. No:2/1
55070 Atakum - Samsun
Telefon: 0362 315 06 01