

Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan
VITOCROSSAL 200

VIESSMANN



Isıtma sistemleri ◀

Endüstriyel sistemler

Soğutma sistemleri

Gaz yakıtlı
yoğuşmalı kazan

Vitocrossal 200
800 ve 1000 kW

Vitocrossal 200, yeni MatriX-disk brülör ve Inox-crossal ısıtma yüzeyi ile gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlarda standartları belirlemeye devam ediyor.



Vitotronic kontrol paneli - geniş renkli dokunmatik ekran ile sezgisel kullanım



Kompakt MatriX-disk brülör

Modülasyon aralığı 1:6 olan Vitocrossal 200 gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar (Tip CRU) 800 ve 1000 kW kapasite seçeneklerinde sunulmaktadır. Kompakt ölçüleri sayesinde daha kolay yerleştirme ve kurulum imkanı sağlamaktadırlar.

Kompakt boyutlarıyla MatriX-disk brülör

Yeni entegre MatriX-disk brülör ve kendini kanıtlamış paslanmaz çelik Inox-crossal ısıtma yüzeyi sayesinde sürekli yüksek performans garantisi edilmektedir. Daha kompakt boyutlara sahip MatriX-disk brülör hem doğal gaz hem de LPG (Propan) ile çalışmaya uygundur.

Renkli dokunmatik ekranlı kontrol paneli ile sezgisel kullanım

Yeni gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan, entegre renkli ve dokunmatik ekranlı Vitotronic kontrol paneli ile sezgisel kullanım ve kolay devreye alma imkanı sunar. Ayrıca 8 adet kazana kadar kaskad kontrol imkanı ile toplam sistem kapasitesi 8000 kW'a kadar çıkmaktadır.


Enerji kokpiti özelliği ile enerji tüketimi ekran üzerinden izlenip kontrol altında tutulabilir.

Kolay servis imkanı

Vitocrossal 200, çıkartılabilir yan ve ön kapakları ile tüm komponentlere kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılma imkanı sunar. Bu sayede yüksek servis ve bakım konforu elde edilir.




Çıkartılabilir yan ve ön kapaklar sayesinde servis ve bakım kolaylığı

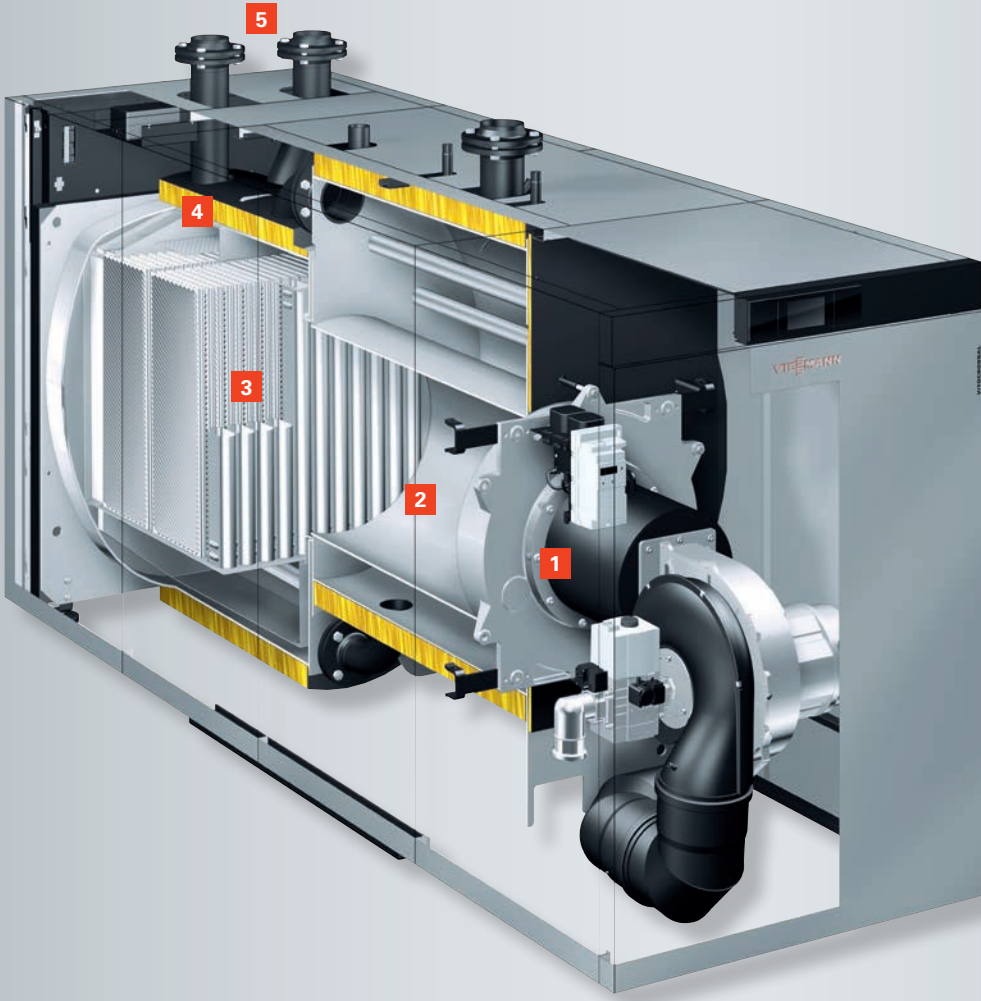

Vitocrossal 200

- 1 MatriX-disk brülör
- 2 Paslanmaz çelik yanma odası
- 3 Inox-crossal ısıtma yüzeyi
- 4 Yüksek etkili ısı izolasyonu
- 5 Çift dönüş bağlantısı

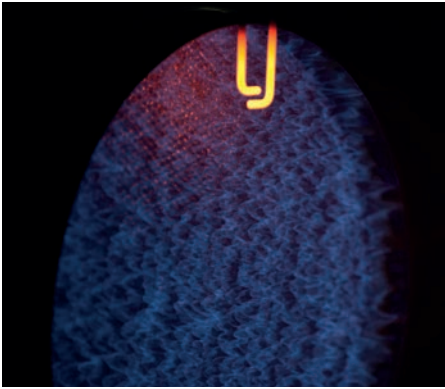

Sessiz ve çevre dostu MatriX-disk brülör ile 1:6'ya kadar modülasyon aralığı ile çalışma

Avantajlar

- Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan: 800 ve 1000 kW
- % 98'e varan verim
- Gaz tipi: Doğal gaz ve LPG (Propan)
- Paslanmaz çelik Inox-crossal eşanjör sayesinde son derece etkili ısı transferi ve yüksek çalışma güvenilirliği sunar
- Pürüzsüz paslanmaz çelik ısıtma yüzeyi tasarımı sayesinde kendiliğinden temizleme etkisi sağlar
- Sessiz ve çevre dostu MatriX-disk brülör ile 1:6'ya kadar modülasyon aralığı
- Geniş modülasyon aralığı sayesinde uzun brülör işletme süreleri ve çalışma ömrü
- Kompakt boyutları sayesinde küçük kazan dairelerine kolay entegre edilebilir
- Minimum debi, kazan devir daim pompası ve minimum delta T gerektirmeyen yüksek su hacmi ile düşük ilk yatırım ve işletme maliyetleri
- Renkli dokunmatik ekrana ve enerji kokpiti özelliğine sahip Vitotronic kontrol paneli
- 8 adet kazana kadar kaskad imkanı
- Vitocom 100 LAN modülü ile Internet üzerinden kolayca kontrol edilebilir

Teknik bilgiler
Vitocrossal 200 (Tip CRU)



Anma ısı gücü 50/30 °C	kW	133 – 800	167 – 1000
Anma ısı gücü 80/60 °C	kW	121 – 727	152 – 909
Boyutlar			
Uzunluk	mm	3187	3389
Genişlik	mm	1060	1060
Yükseklik	mm	1676	1676
Ağırlık	kg	1435	1492
Baca çıkışı	Ø mm	300	300
Kazan su hacmi	Litre	1150	1180

Yetkili satış firmanız: